

Haga que su red inalámbrica sea completamente móvil gracias al Router móvil KR2 de Kyocera. Gracias a su portabilidad, flexibilidad y sencilla configuración, crear su propio punto de acceso – desde cualquier lugar – nunca ha sido más sencillo.

Kyocera KR2 Mobile Router

El Router móvil KR2 le permite crear un punto de acceso Wi-Fi® prácticamente desde cualquier lugar. Su red de retroceso WAN consiste en una 1xEV-DO y funciona como punto de acceso de varias computadoras y dispositivos con conectividad de banda ancha inalámbrica. Sólo necesita una tarjeta PCMCIA, ExpressCard, USB (teléfono o módem) o conexión por cable módem. El Router móvil KR2 es ideal para grupos de trabajo que se desplazan, como grupos de asistencia móvil para emergencias, equipos de comunicaciones, asesores, grupos de ventas móviles, oficinas satelitales, puestos de comando, vehículos recreativos o transportes públicos y mucho más.

Características

- 802.11 b/g/n para conexiones de mayor alcance y más rápidas
- La conectividad de banda ancha flexible con tarjeta PCMCIA, ExpressCard, o conexión USB (teléfono o módem), permite configurar un punto de acceso Wi-Fi virtualmente en cualquier lugar*
- Múltiples usuarios pueden compartir conexiones de alta velocidad de hasta 3.1 Mbps
- Las capacidades de tolerancia a fallas permiten utilizarlo como un router convencional con EV-DO inalámbrico como asistente de respaldo
- Puede actualizarse con facilidad con las versiones EV-DO futuras o de firmware actualizable
- Utiliza Wi-Fi Protected Set-up para mayor seguridad al sincronizarse con otro dispositivo Wi-Fi, evitando la conexión de dispositivos no autorizados

Especificaciones técnica

Interfaz LAN:

Wi-Fi 802.11 b, g, y n con 3 antenas y 4 puertos Ethernet

Indicadores LED:

Alimentación eléctrica, WAN (cable), WLAN (Wi-Fi), EV-DO (teléfono, tarjeta PC, ExpressCard), WPS (Servicio Wi-Fi protegido)

Administración de dispositivos:

Navegador web – Internet Explorer, Firefox u otros exploradores habilitados para JavaScript

Seguridad inalámbrica:

Cifrado de 64 o 128 bits, autenticación WPA-PSK

(Acceso Wi-Fi protegido – Modo de clave previamente compartida)

Seguridad LAN:

NAT con pases DHCP, PPTP VPN, filtrado de MAC, filtrado de IP, programación de filtros

Tamaño:

215 mm x 135 mm x 32 mm

Peso:

450 g

Temperatura de funcionamiento:

0° to 50°C


*Sujeto a los servicios y a los términos de servicios de su proveedor.





Características adicionales

- Interruptor integrado de 10/100 Mbps con 4 puertos Ethernet
- Recepción automática de direcciones IP con servidor DHCP
- Fácil configuración y administración de LAN segura con WPA-PSK (acceso a Wi-Fi protegido con clave precompartida) y un botón para WPS (Wi-Fi Protected Setup)
- Configuración basada en la web y asistente para configuración sencilla
- Control de acceso para administrar usuarios
- NAT con pase VPN
- La mejor seguridad de cortafuegos de la industria
- Configuración y utilidades de diagnóstico con interfaz fácil de usar
- El servicio Wi-Fi funciona en un rango de frecuencia de 2.4GHz
- Medidor de intensidad de la señal al iniciar el equipo
- Certificación Wi-Fi®
- Firmware en varios idiomas (inglés, español, francés)

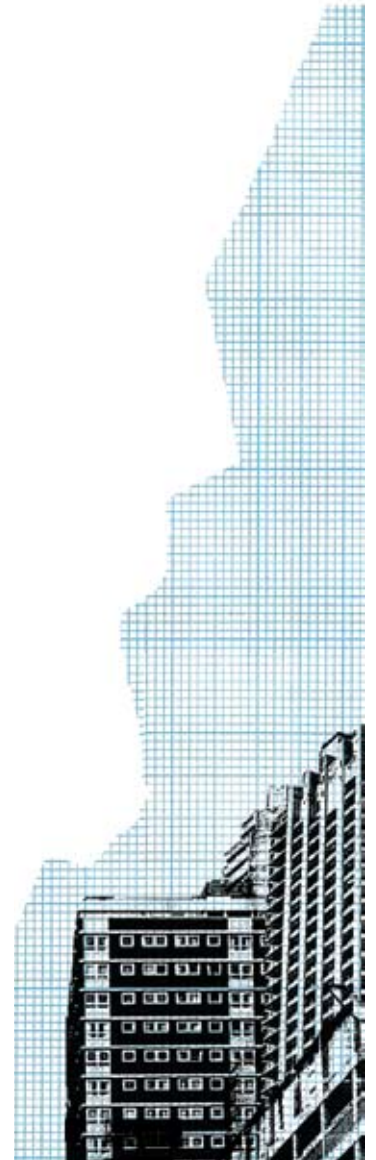

THE NEW VALUE FRONTIER



Kyocera Wireless Corp.

10300 Campus Point Drive, San Diego, CA 92121 USA

1-800-349-4188, fuera de los EE.UU. +1-858-882-1410